

UVGERMI®

ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

*Le spécialiste de la technologie
des ultraviolets pour
le traitement de l'air.*

● ○ ● FABRICATION FRANÇAISE

21000397_A_FT10

UVSENSOR

Le module **UVSENSOR** permet d'avoir un suivi de la performance dans le temps des réacteurs GERMi BP95 RQ installés sur une gaine de ventilation. Il comprend un capteur et un contrôleur UV. Il affiche en permanence l'intensité UVc émise par les lampes UV (en % ou en W/m²). Il possède une pré alarme, une alarme et une sortie 4-20 mA. Il permet aussi de suivre la durée de fonctionnement des lampes et le nombre de démarrages des réacteurs GERMi BP95 RQ. UVSENSOR permet aussi d'alimenter plusieurs GERMi BP95 RQ (10 max.) avec une seule connectique électrique. Ce principe permet d'assurer un allumage et un arrêt de tous les appareils en même temps.



Garantie : 1 an
S.A.V. en France

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Hauteur :	381 mm
Largeur :	216 mm
Profondeur :	548 mm
Poids :	5 kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Alimentation :	230 V/50 Hz
Puissance max. :	100 W

BOITIER DE COMMANDE

Afficheur UVc digital
Interrupteur Marche/Arrêt lumineux


PRODUITS ASSOCIÉS

Capteur UV 360°	16000267
Gaine Quartz	17000263
Joint	17000408

www.uvgermi.fr

21000397_A_FT10

UVSENSOR

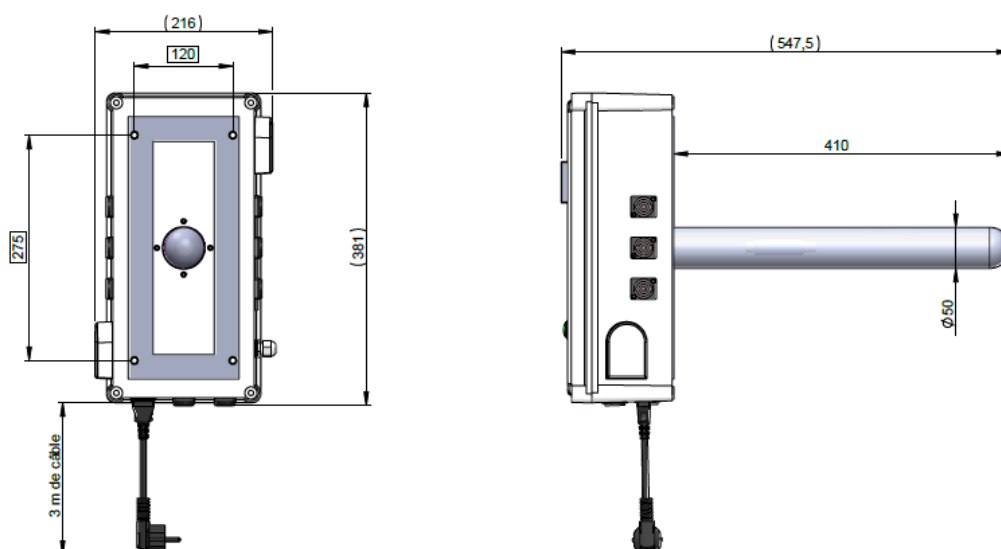

INSTALLATION

Le boîtier **UVSENSOR** s'installe de la même façon que le GERMi BP95 RQ, en se fixant sur la gaine de ventilation de manière verticale ou horizontale.

MAINTENANCE

La maintenance consiste au nettoyage de la gaine de quartz avec un chiffon propre et un acide doux. Avant toute intervention sur l'appareil, veillez à ce qu'il soit hors tension.