



# UVZEN

- **UVZEN 2P62** - 5 À 20 m<sup>3</sup>/h  
Réf. 24000323
- **UVZEN 3P62** - 15 À 30 m<sup>3</sup>/h  
Réf. 23000088



Optez pour l'**UVZEN** et redécouvrez le plaisir d'une baignade en toute sérénité !

L'**UVZEN** révolutionne le traitement des piscines privées en offrant une solution efficace, simple et accessible pour garantir une eau pure et cristalline. Grâce à sa technologie avancée, l'**UVZEN** élimine les micro-organismes indésirables tout en réduisant considérablement l'utilisation de produits chimiques. Préservez la santé des baigneurs tout en profitant d'une piscine naturellement saine et écologique.

## UN ENTRETIEN MINIMAL POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

**UVZEN** simplifie votre quotidien et garantit une tranquillité d'esprit totale.

### ••• ET SANS OUTILS NÉCESSAIRES !

**Remplacement des lampes**  
tous les 2 ans (ou après 16 000 heures d'utilisation)

**Nettoyage rapide** des gaines et **remplacement** des joints **annuels**

**Changement des gaines** seulement tous les 5 ans pour un fonctionnement 24h/24

LAMPE UV

	UVZEN 2P62	UVZEN 3P62
PUISSANCE ÉLECTRIQUE TOTALE	124 Watts (2x62 Watts)	186 Watts (3x62 Watts)
PUISSANCE GERMICIDE TOTALE	46 Watts UVc	69 Watts UVc
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	16 000 heures ou 2 ans : 5 démarrages max./24 heures	

RÉACTEUR UV

CHAMBRE DE TRAITEMENT	PMMA transparent filtrant les UVc
ENTRÉE/SORTIE	PVC 50/63 à coller : Rotation possible à 360° installation facilitée
PRESSION MAXIMALE AUTORISÉE	1,5 bar
INSTALLATION	Verticale au sol

RÉFÉRENCES  
PRODUITS  
ASSOCIÉS

LAMPE UV 62 W	24000037	24000037
GAINÉ QUARTZ	23000010	23000010
JOINT	19000086	19000086

COFFRET ELECTRIQUE  
commun aux 2 modèles

### Interface Homme-Machine IHM :

**VOYANT FONCTIONNEMENT LAMPES :**  
Vert/Rouge en cas de défaut

**VOYANT MISE SOUS TENSION :** Blanc

**VOYANTS TEMPS DE VIE :** Vert 15000 h / Orange 16000 h / Rouge+Buzzer Temps dépassé

**REMISE À ZÉRO COMPTEUR HORAIRE :** Oui

**CONNECTABLE EN WIFI** application dédiée pour l'utilisateur et l'exploitant : Oui


**DIMENSIONS :** 358x248x119 mm

**ALIMENTATION :** 230 V/50-60 Hz

# LA GAMME UVZEN

- UVZEN 2P62 - 5 À 20 m<sup>3</sup>/h - Réf. 24000323
- UVZEN 3P62 - 15 À 30 m<sup>3</sup>/h - Réf. 23000088

Espace nécessaire pour l'entretien des gaines et des lampes : 700mm

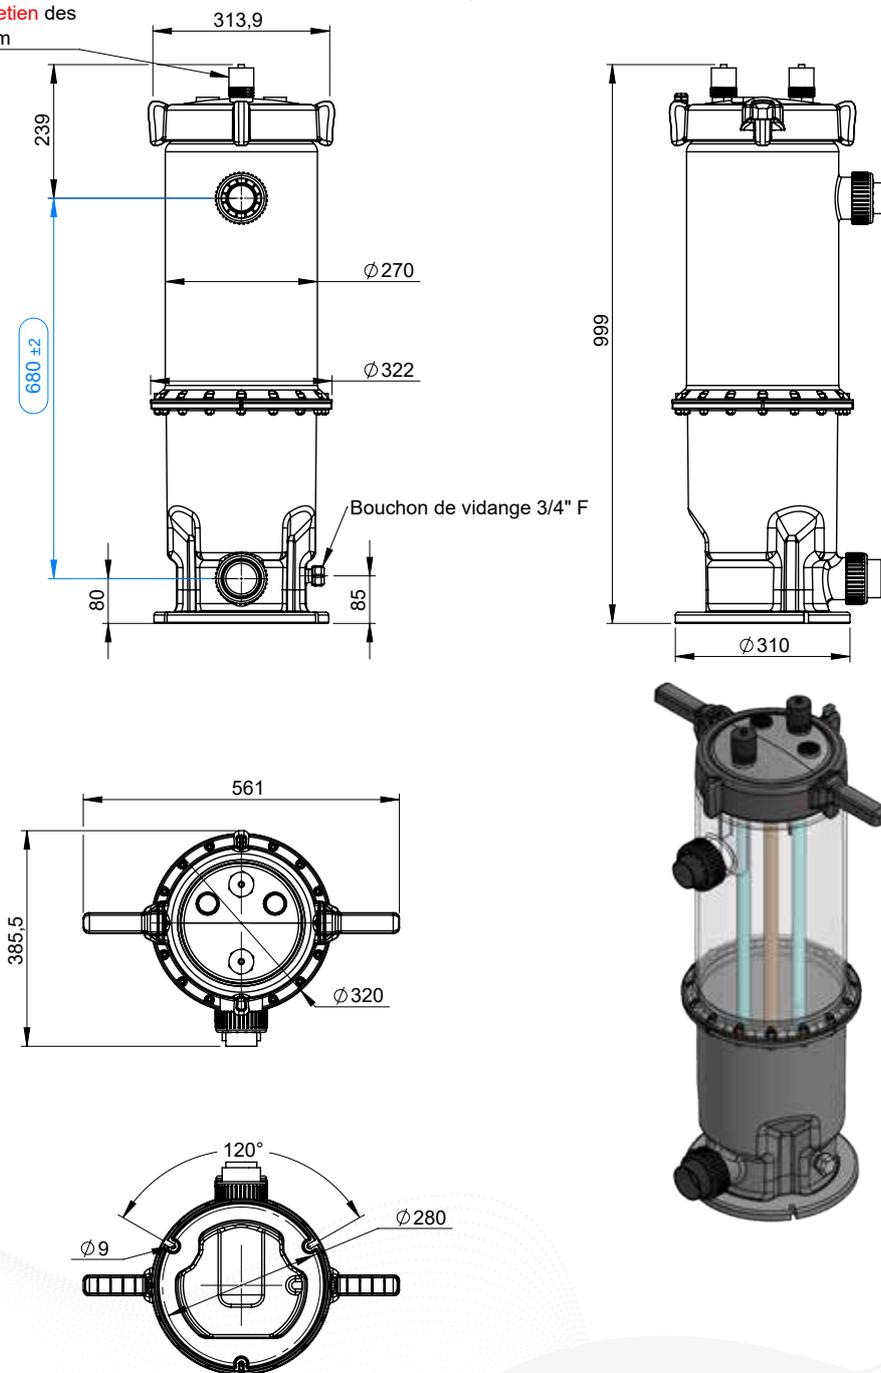

## INSTALLATION

L'installation de l'UVZEN est simple grâce à ses deux embouts à coller et sa conception en deux parties qui permet de faire pivoter les entrées et sorties à 360°. Pour une efficacité optimale, assurez-vous d'avoir une filtration de qualité en amont pour éliminer les impuretés et maintenir l'eau claire.

Il est conseillé d'ajouter des vannes (ou un bypass) avant et après l'appareil pour faciliter son démontage lors de la maintenance. Un robinet de vidange est aussi nécessaire pour

l'entretien. L'UVZEN doit être protégé du gel, de l'humidité excessive, et installé dans un local sec, à l'abri des vibrations et des chocs.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans eau et assurez-vous qu'il est relié à la pompe de recyclage. L'utilisation d'un anti-algues rémanent est recommandée pour compléter l'efficacité du système.

